

RIVO

SYSTEMS


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТАЛЛЯЦИЙ


↑ RIVO Set A

↯ RIVO Set AM

арт: 2000001





арт: 2000002

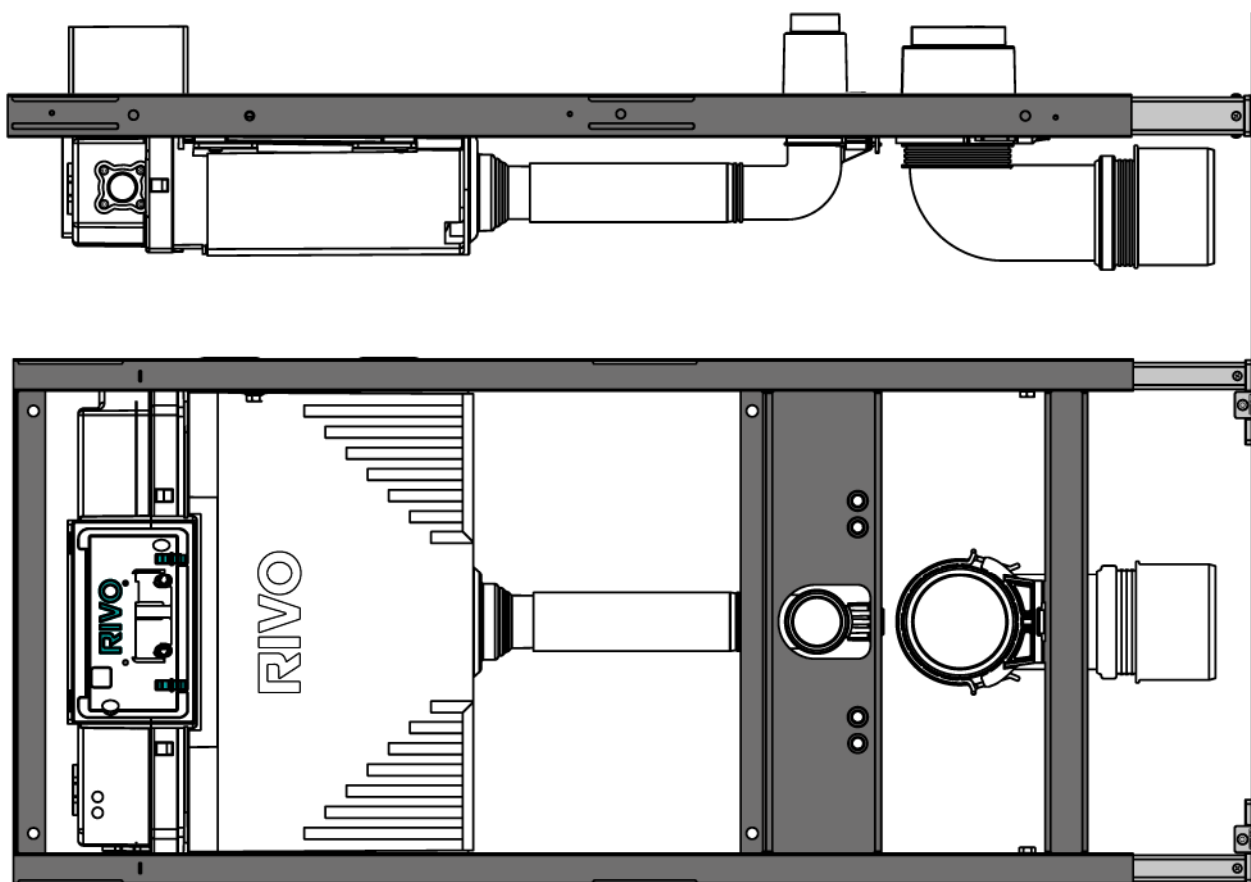

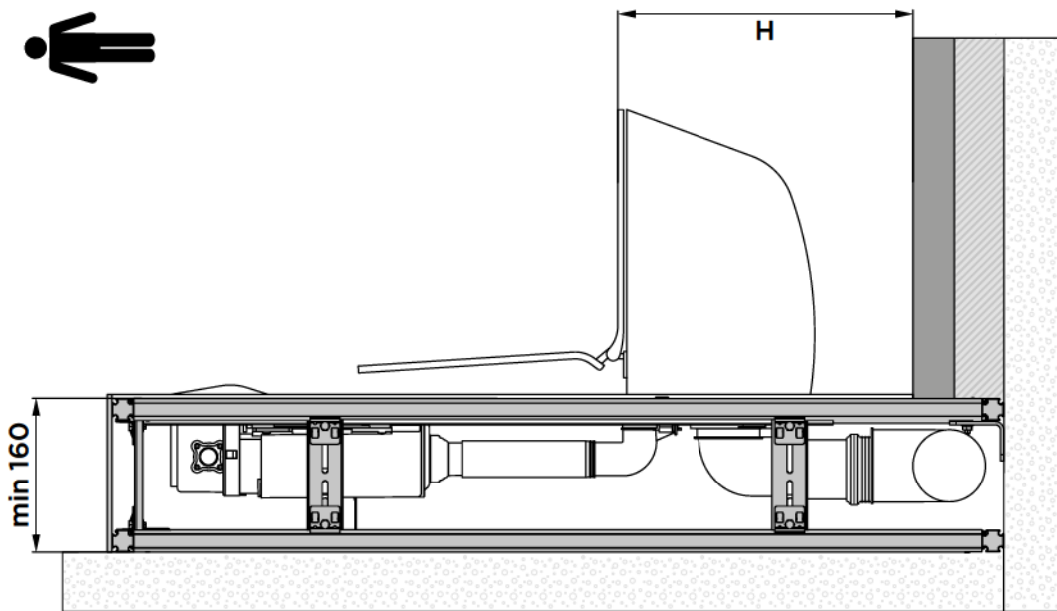



Рост человека Высота установки (H)


160-170 см	40-43 см
170-180 см	43-46 см
180+ см	46-50 см
	30 см
	45-50 см

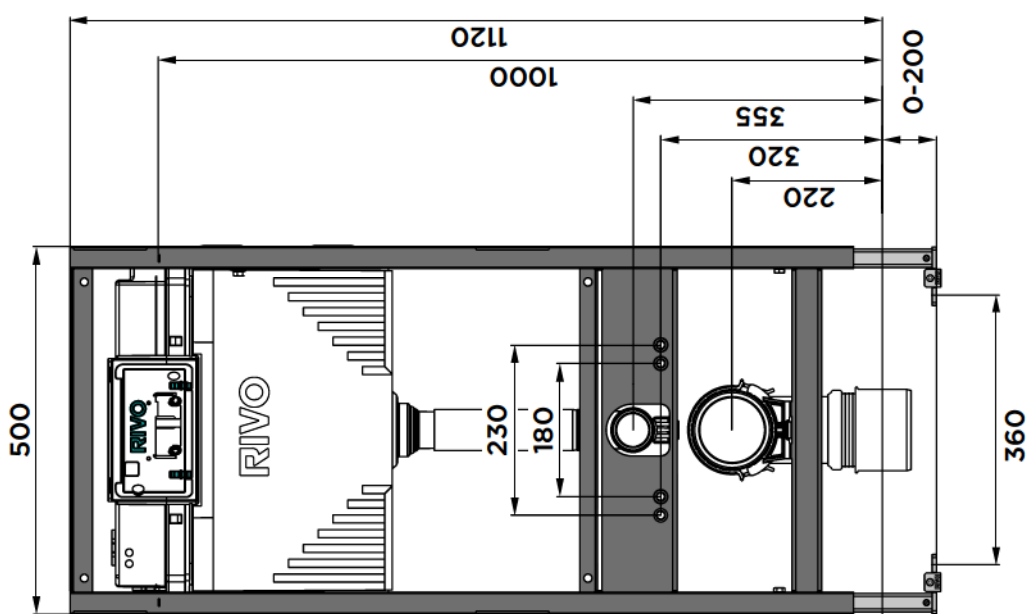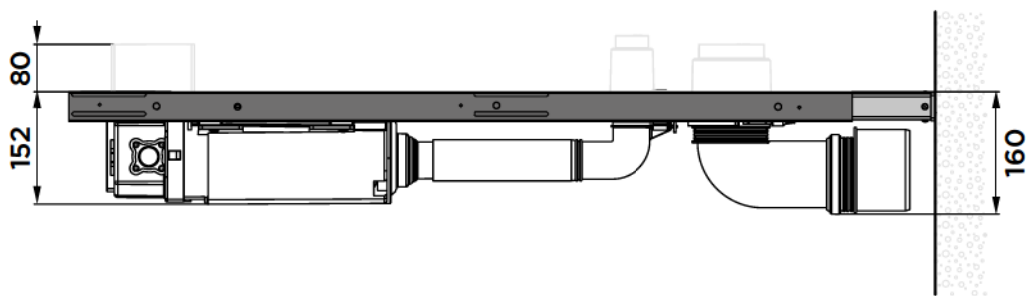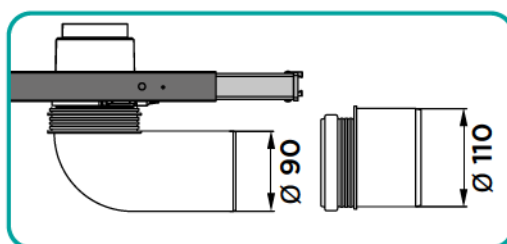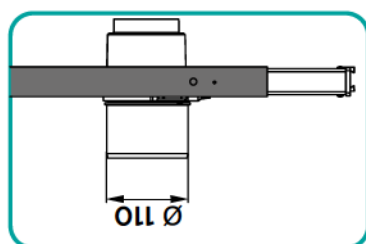


уровень
листвого
пола

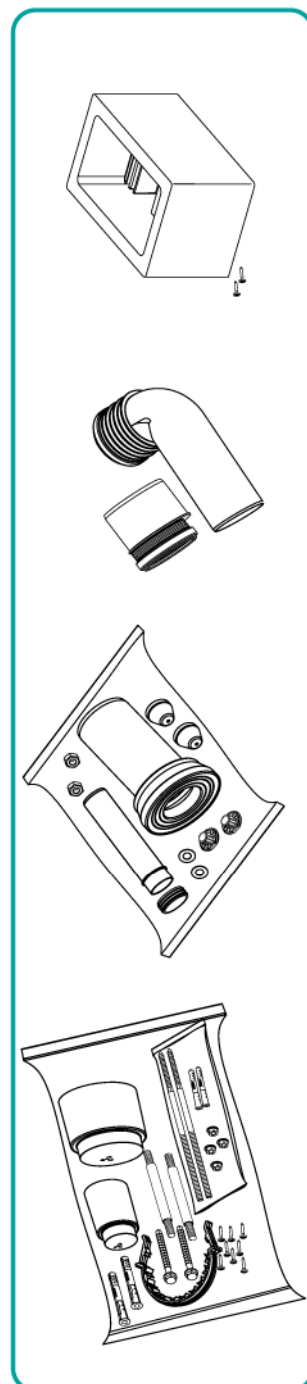

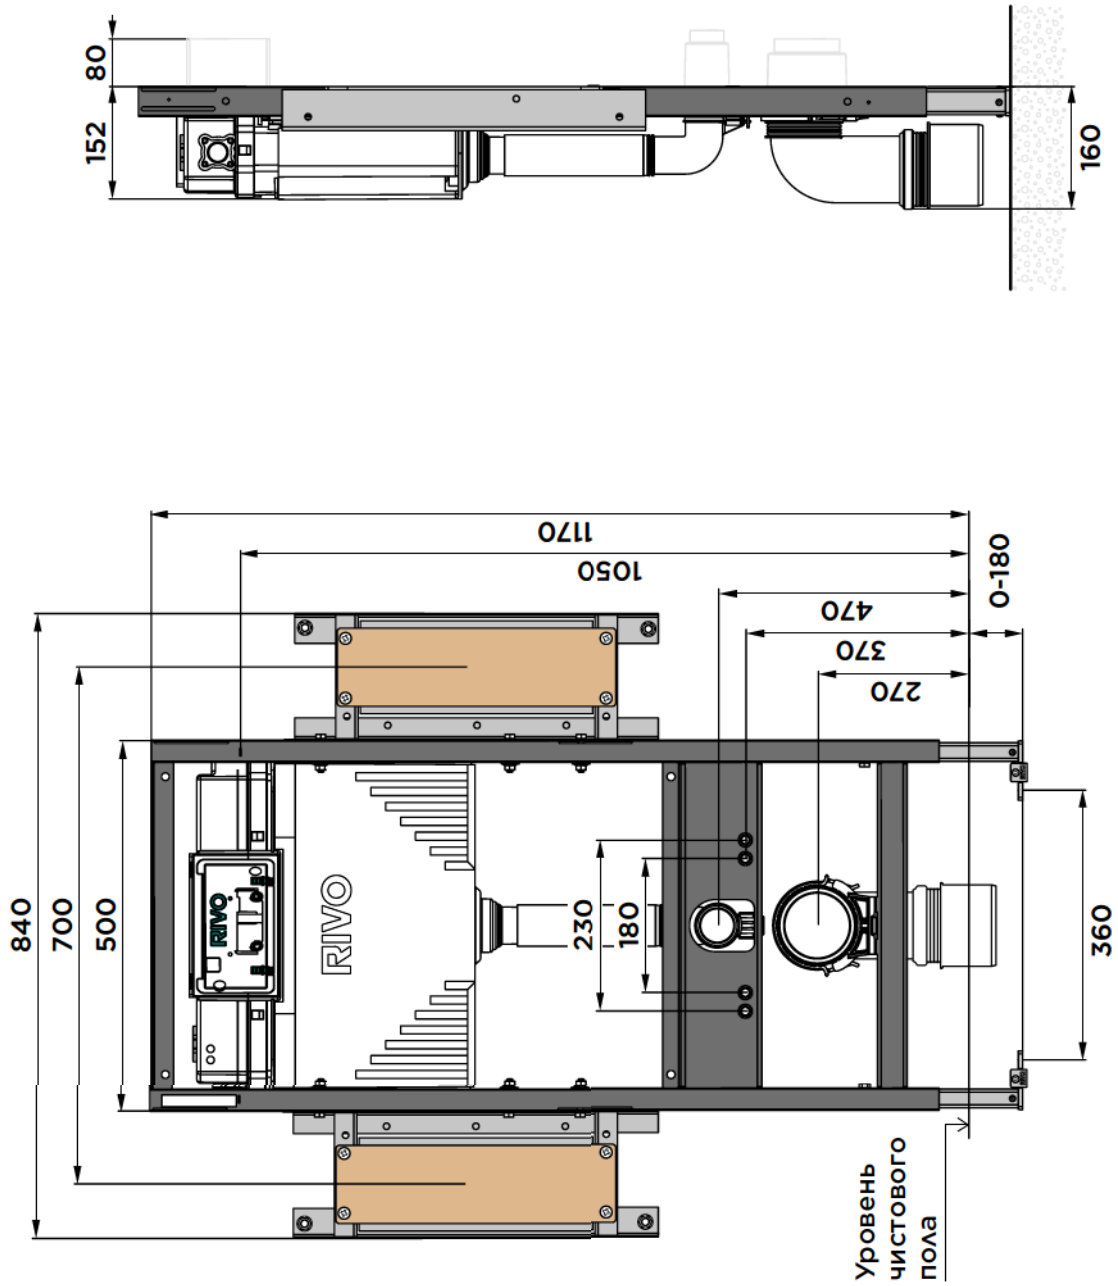

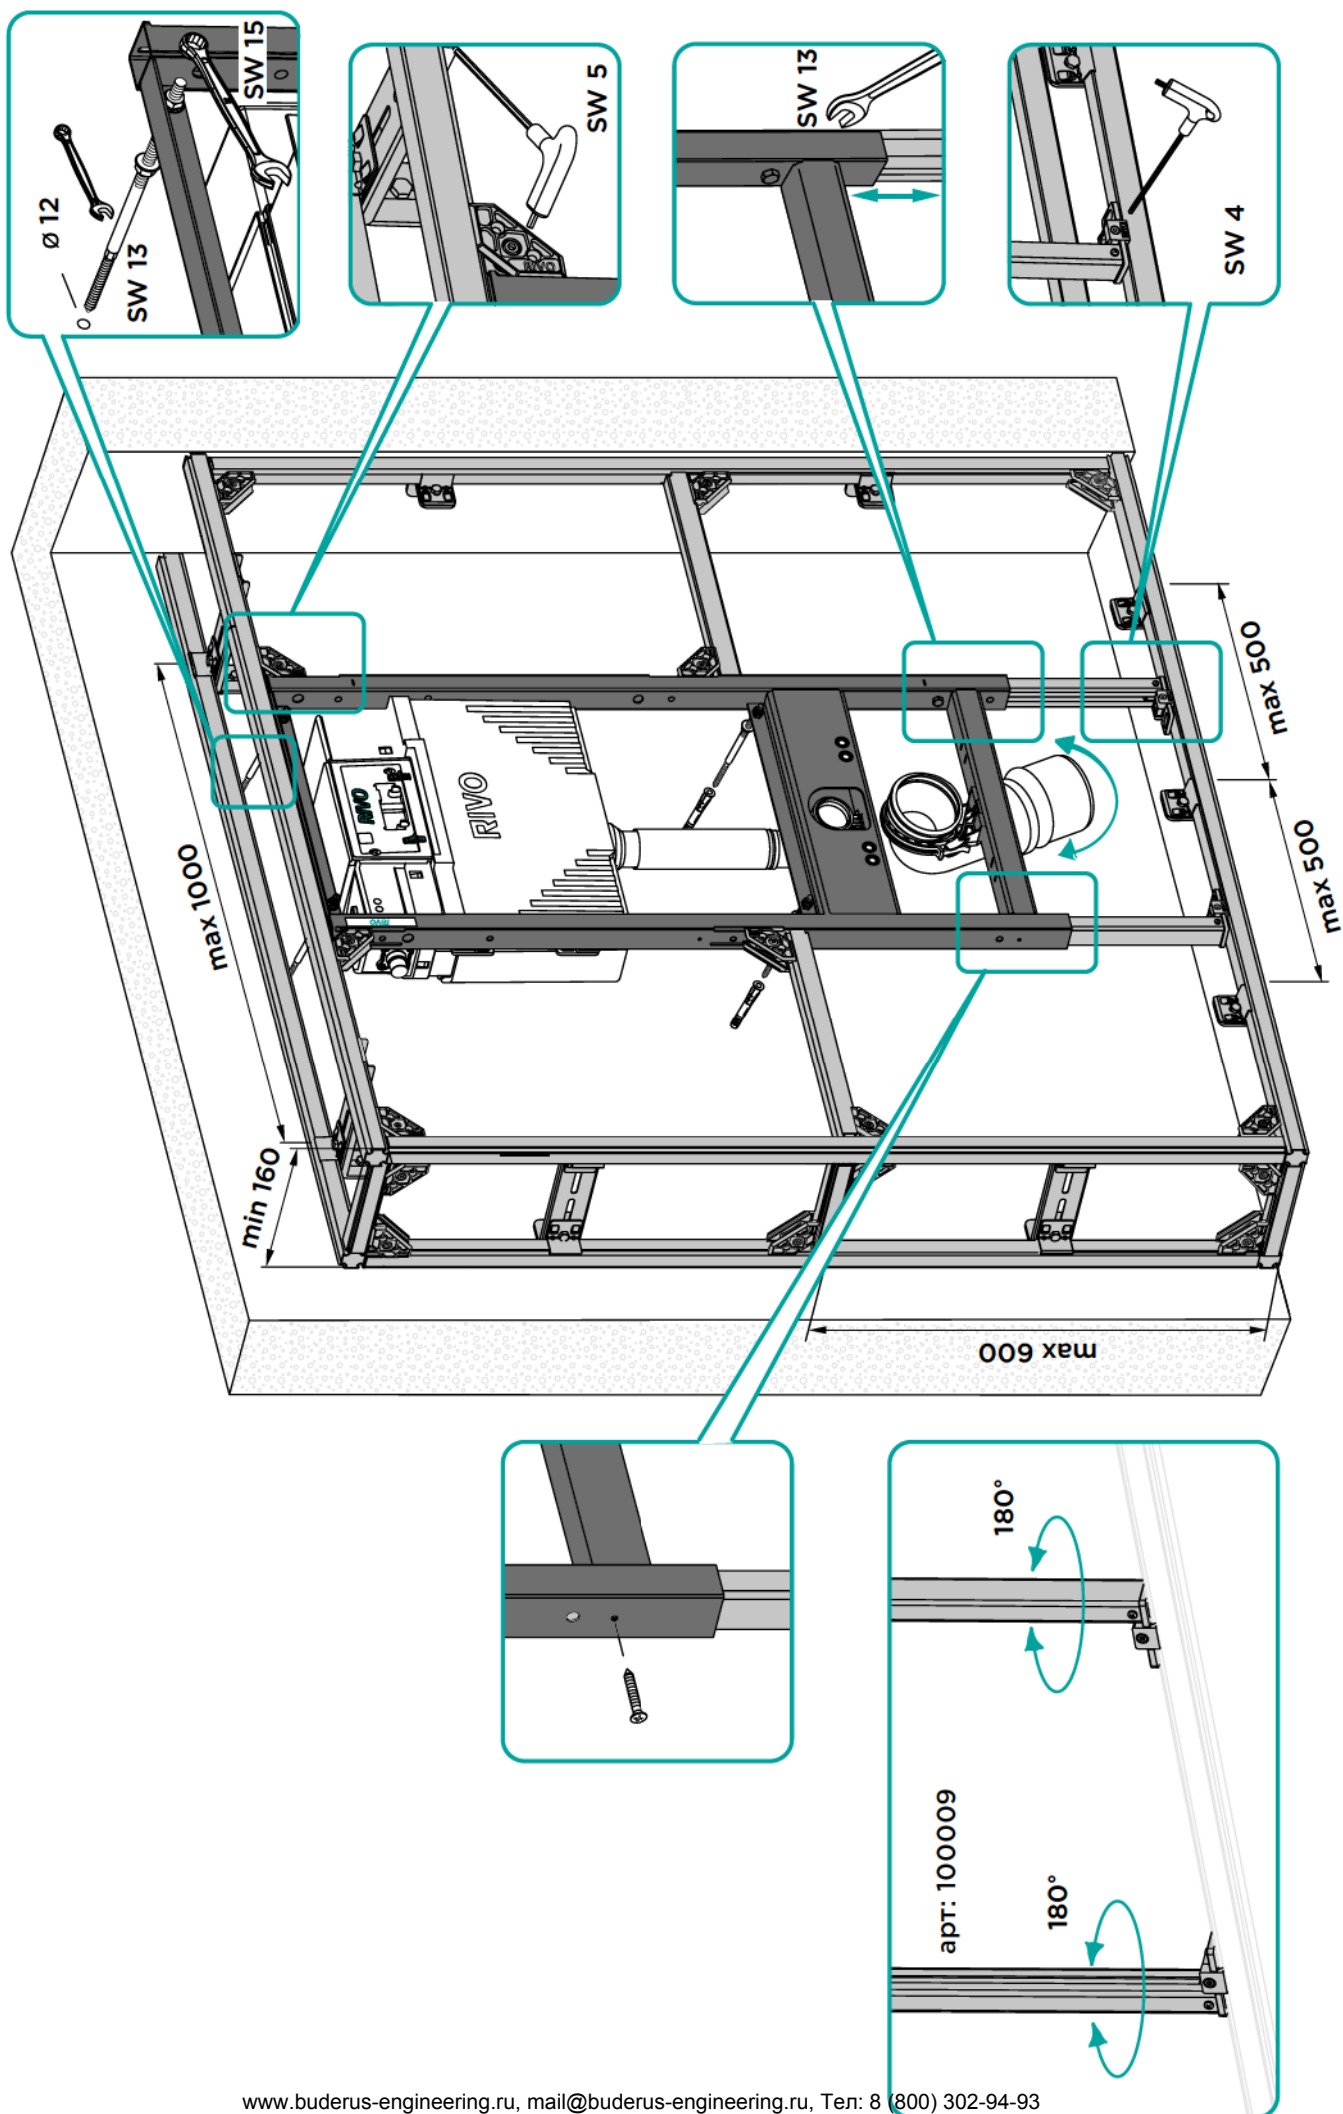


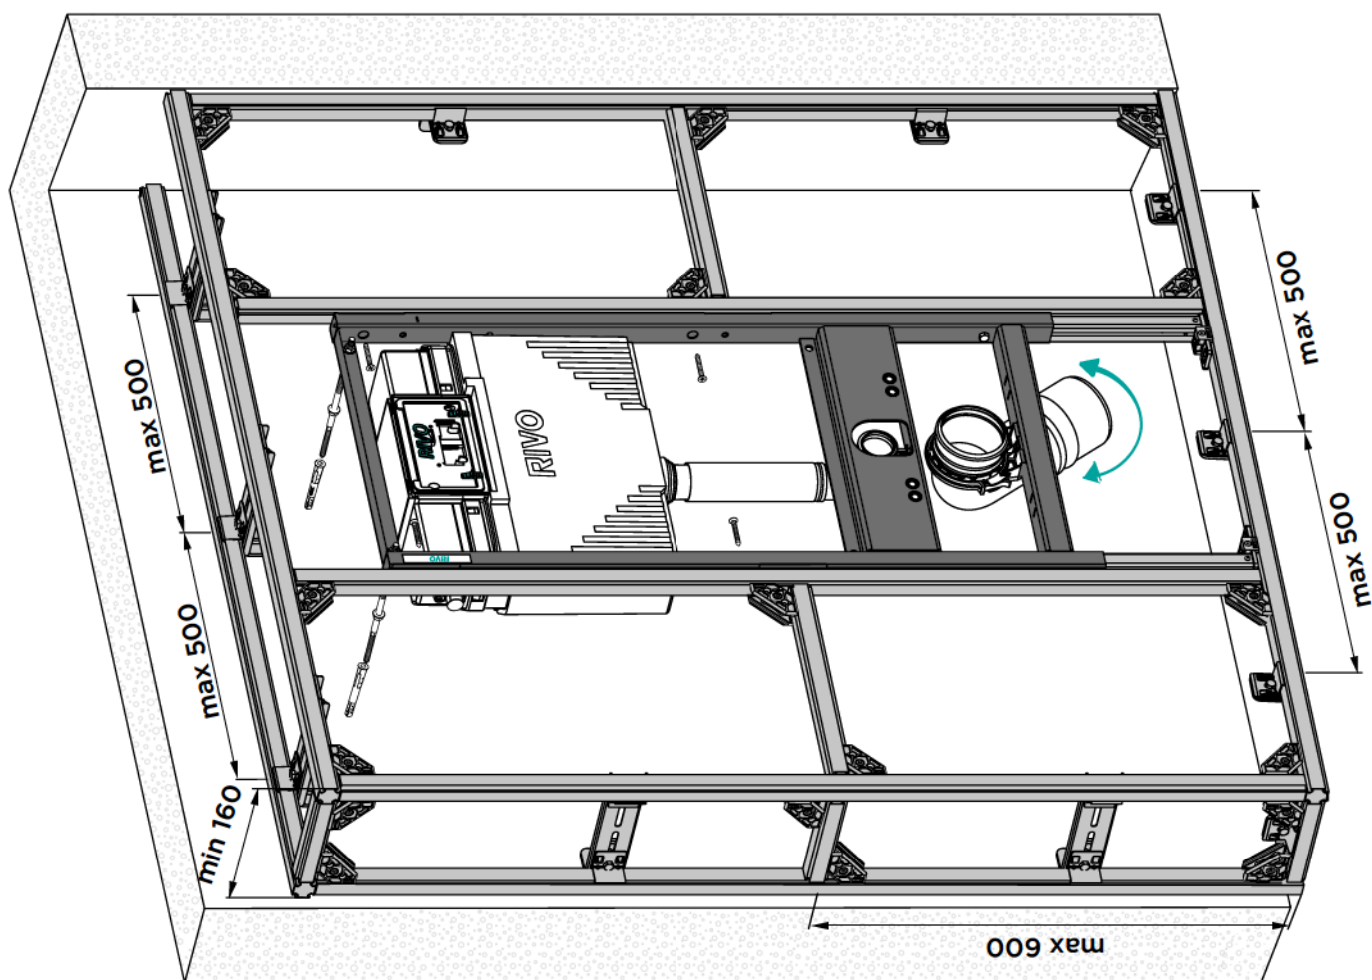


арт: 100002




арт: 100004

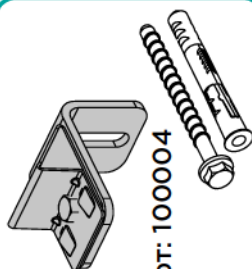

арт: 100001

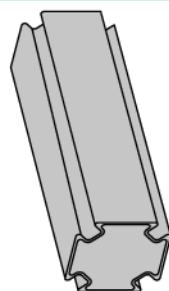


арт: 100005

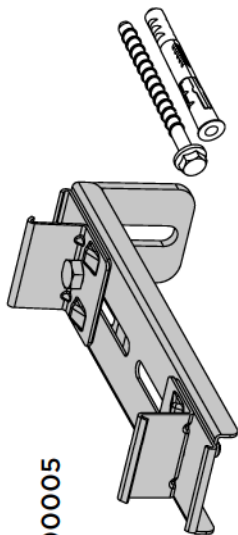


Соблюдайте указанные диапазоны


*A= min 160 mm min 18 mm

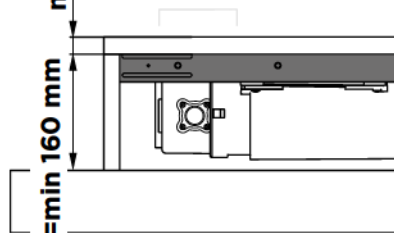




*A ≤ 220 мм при использовании шпилек арт. 902042 (входят в комплект)

A > 220 мм при использовании покупных резьбовых шпилек M10 обрезаемых по месту.

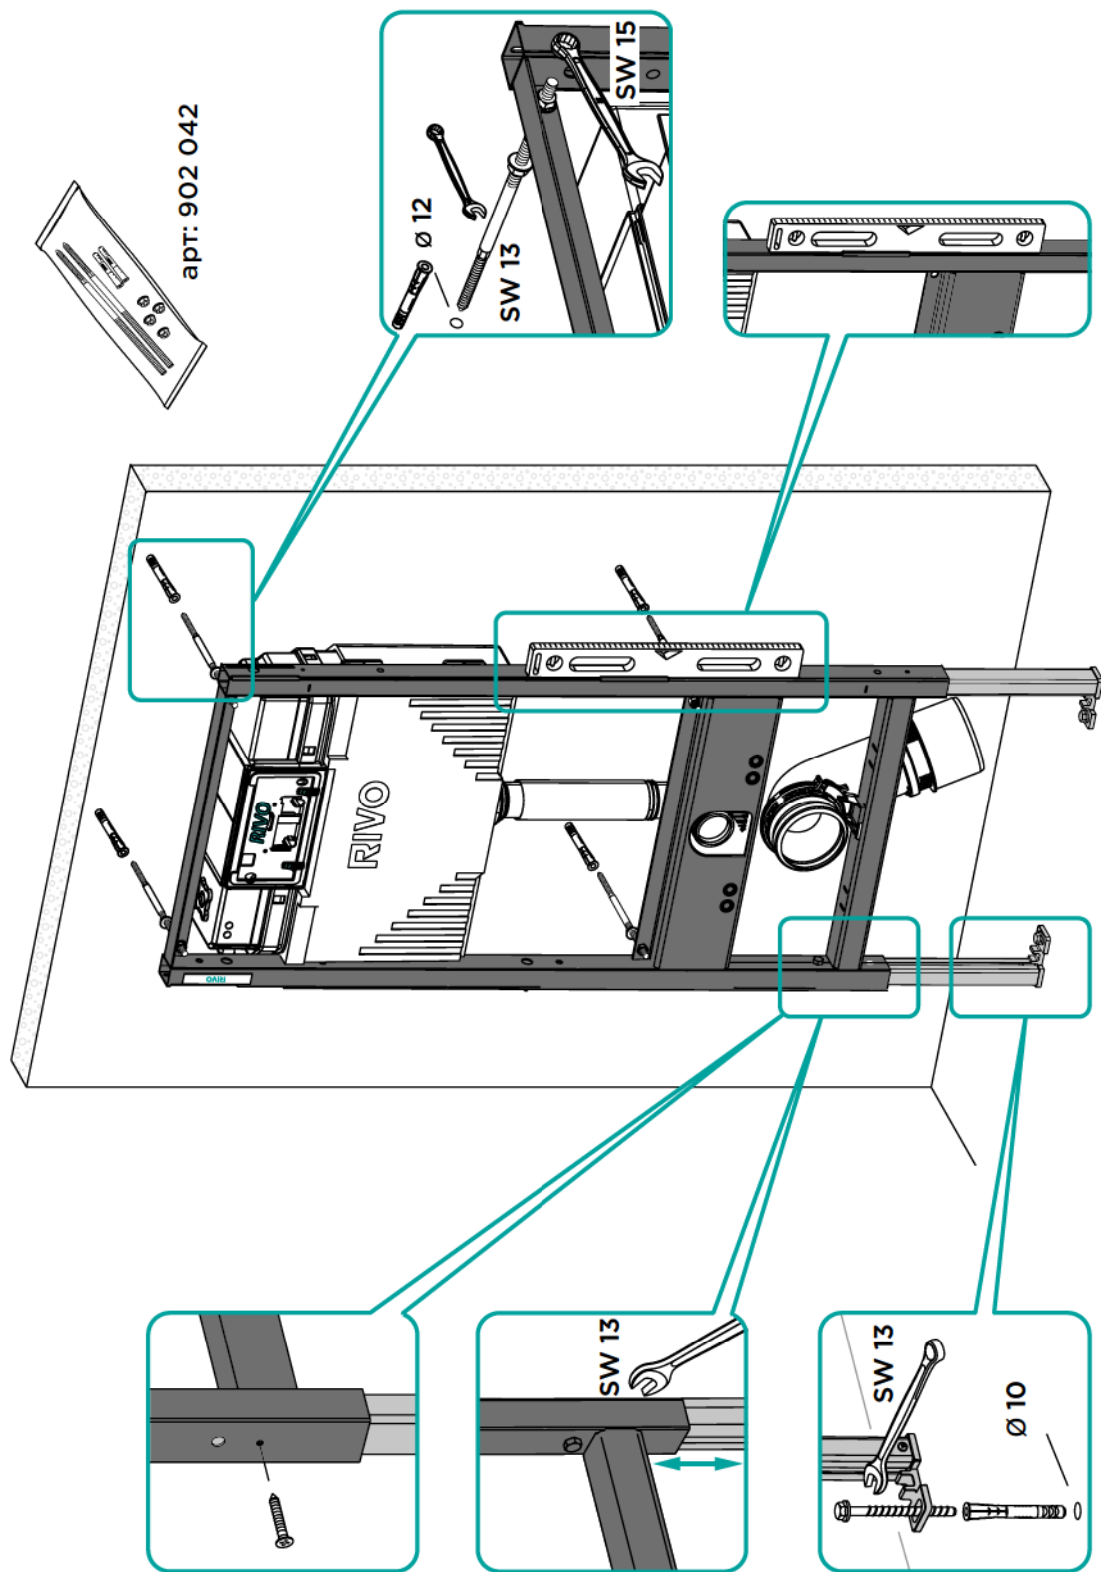


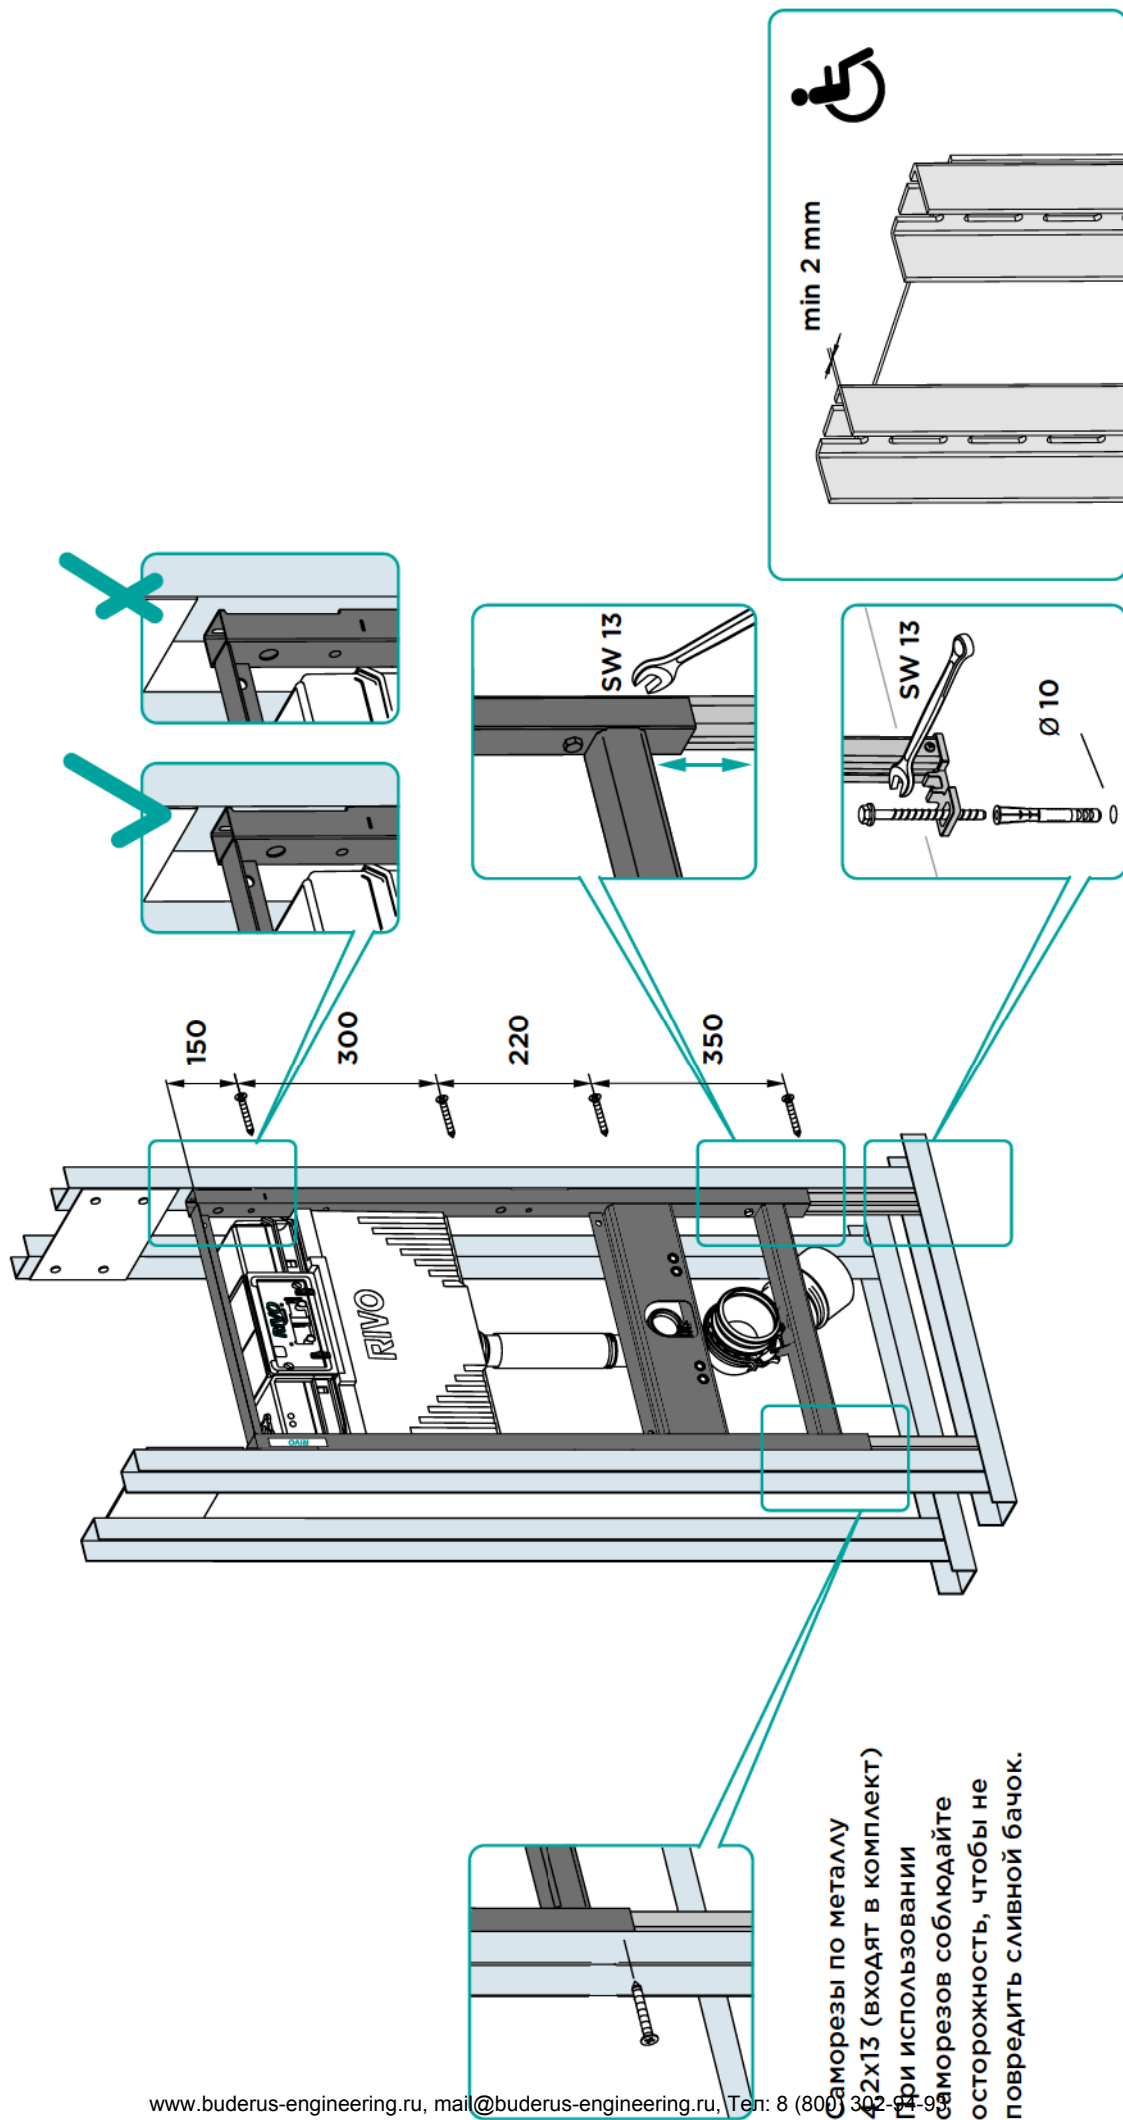

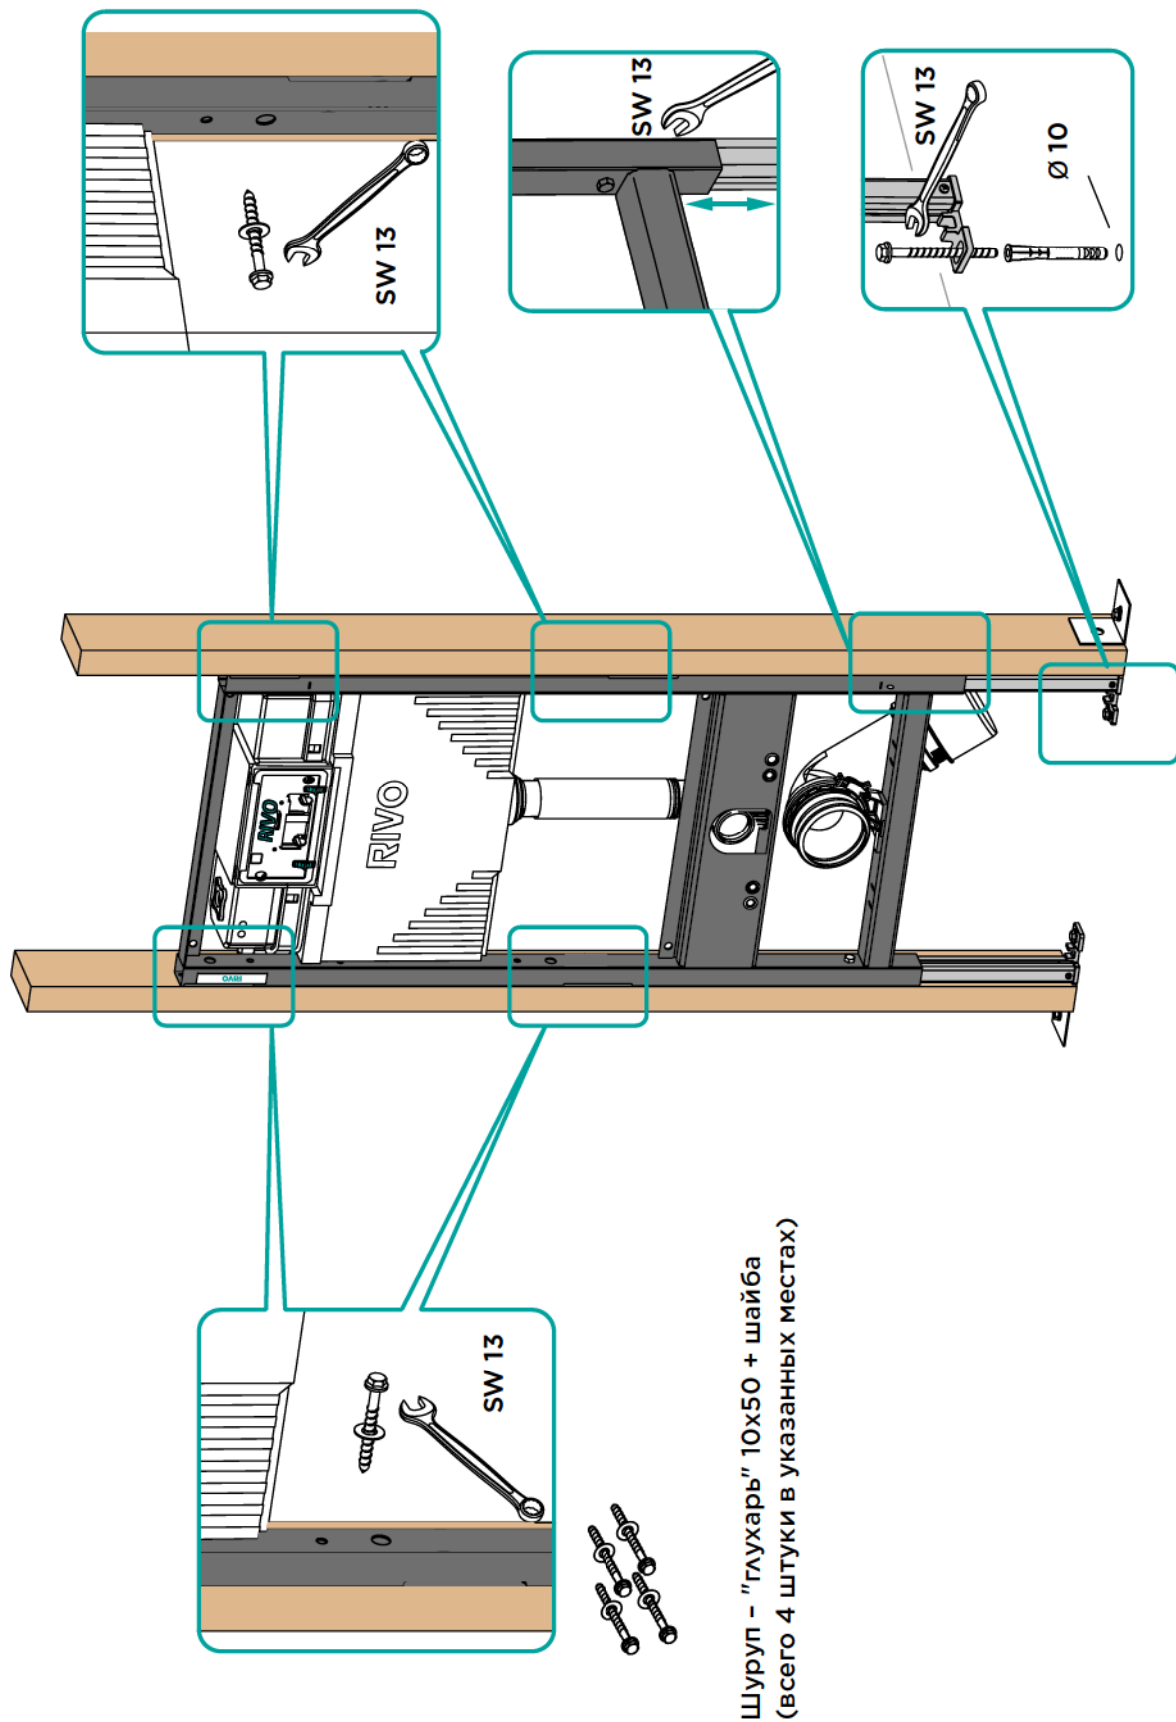


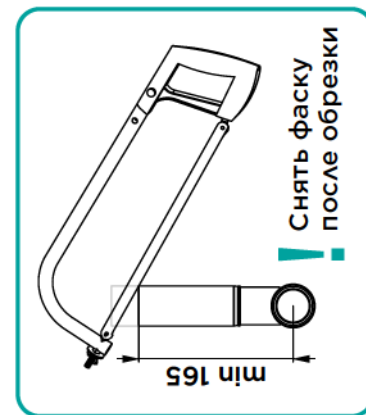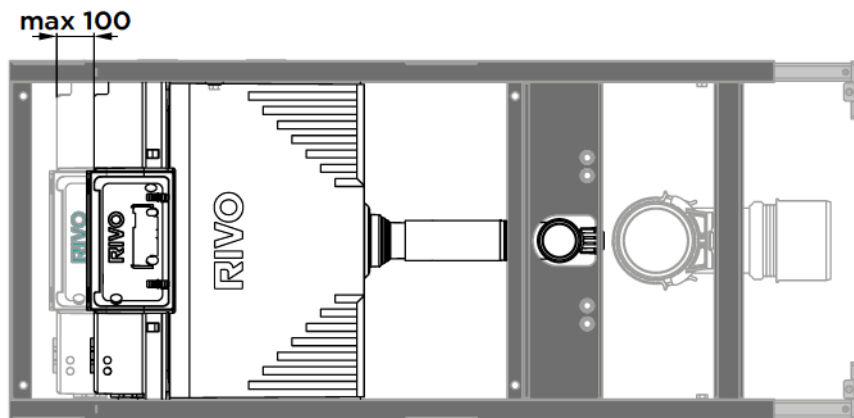


1 Установите клапан в требуемое положение

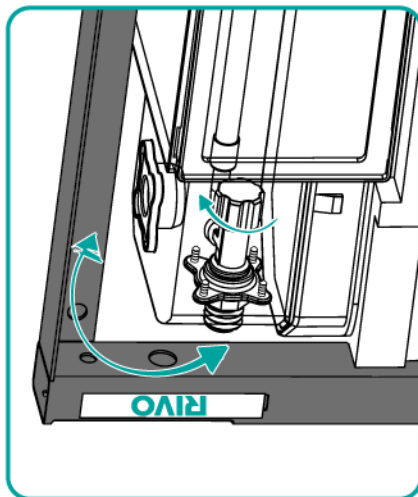








2 Подключите магистраль с холодной водой и установите монтажный шаблон

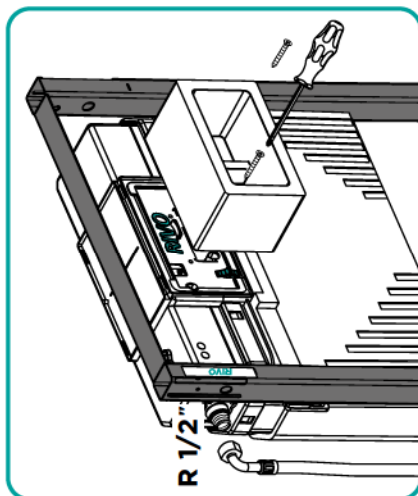


3 При монтаже гипсокартона и плитки минимизируйте зазор от монтажного шаблона


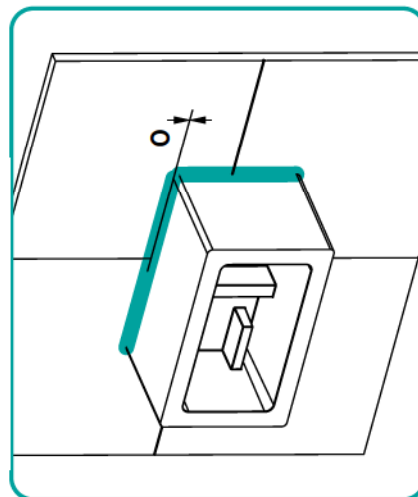


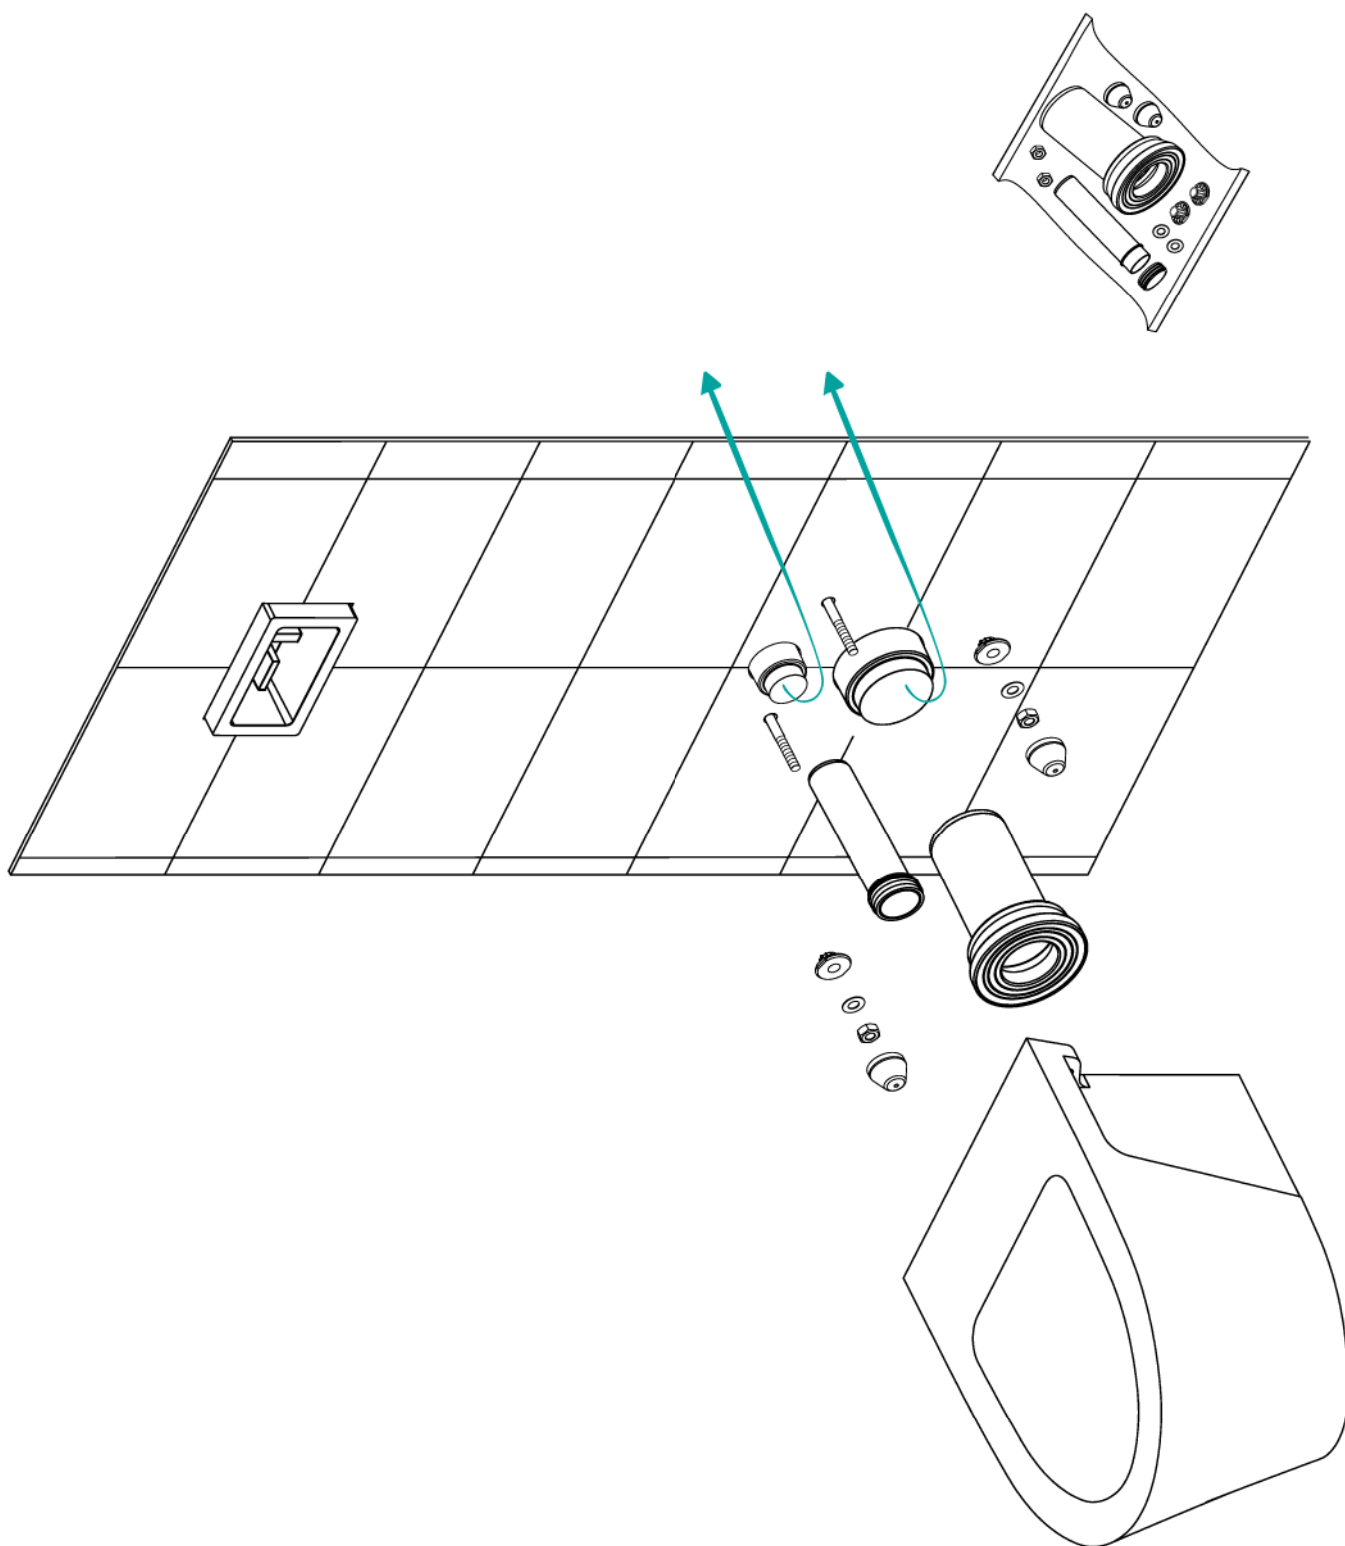


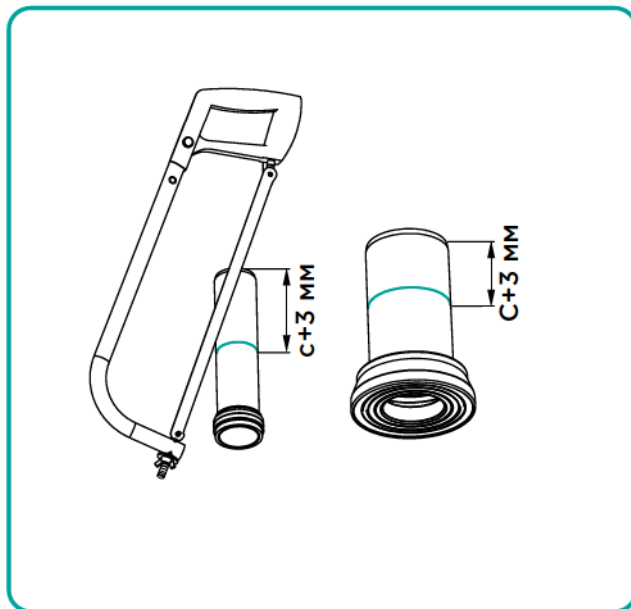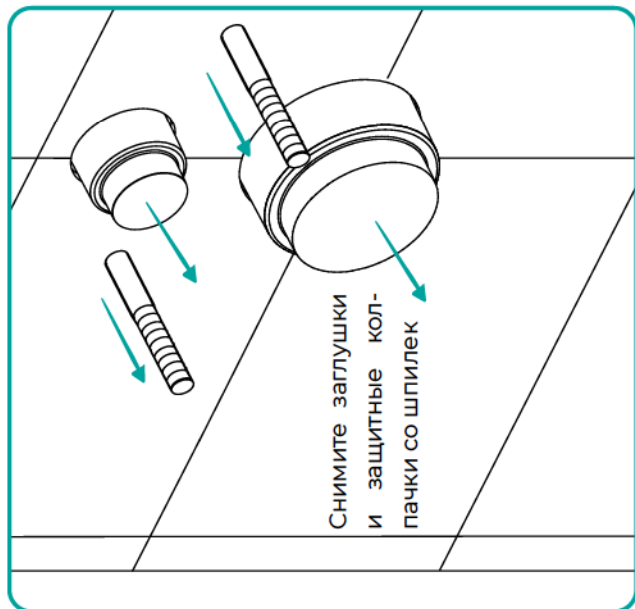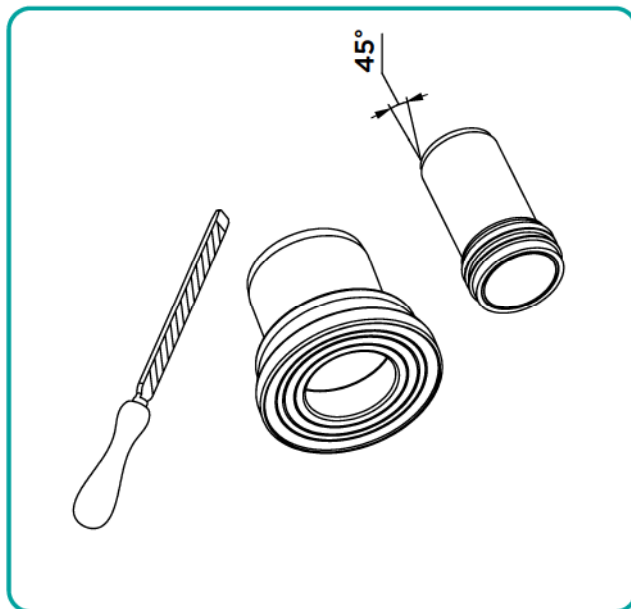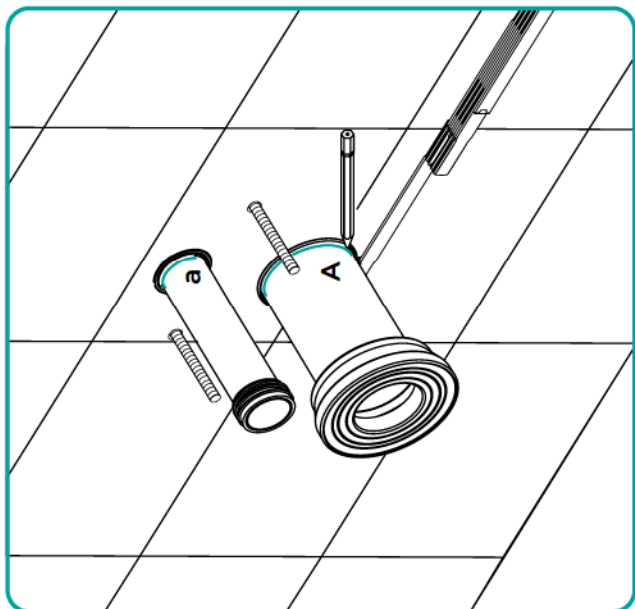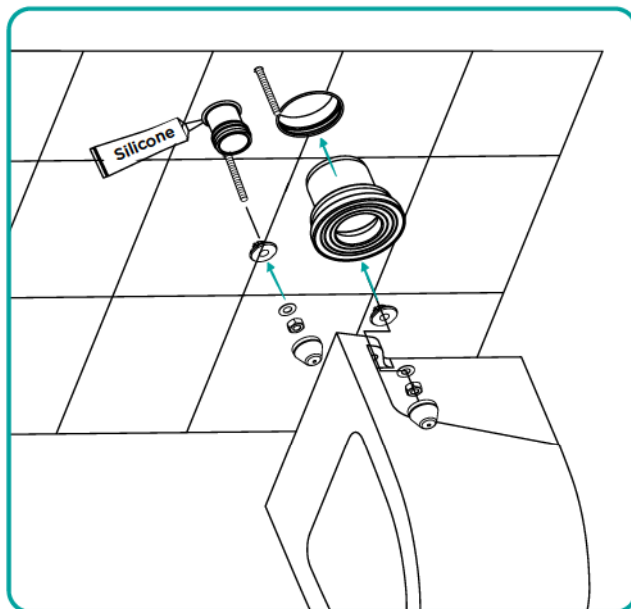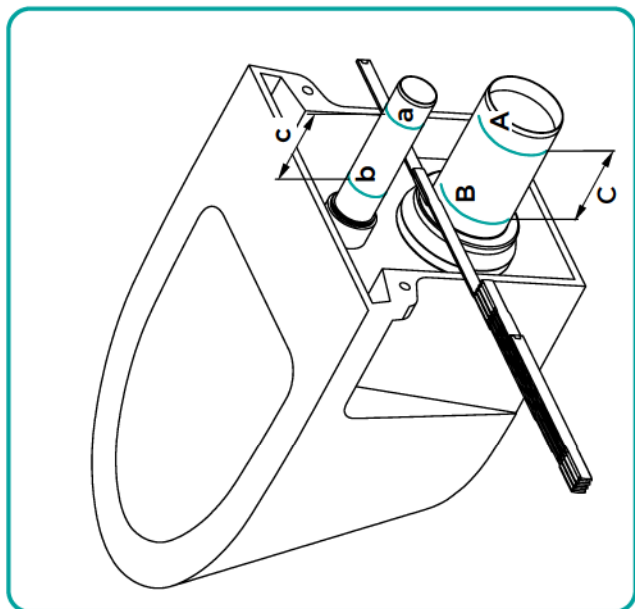

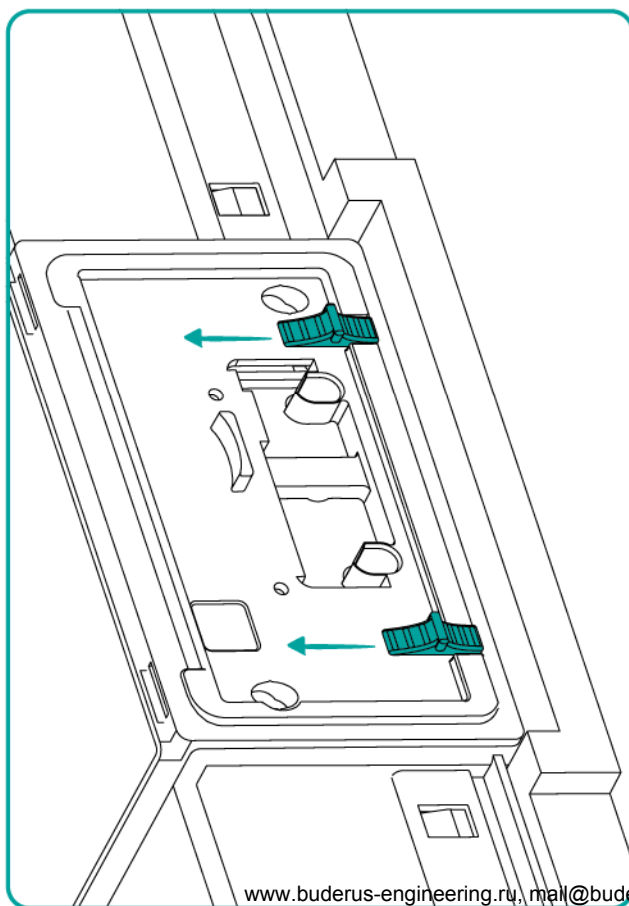

www.buderus-engineering.ru, mail@buderus-engineering.ru, Тел: 8 (800) 302-94-93

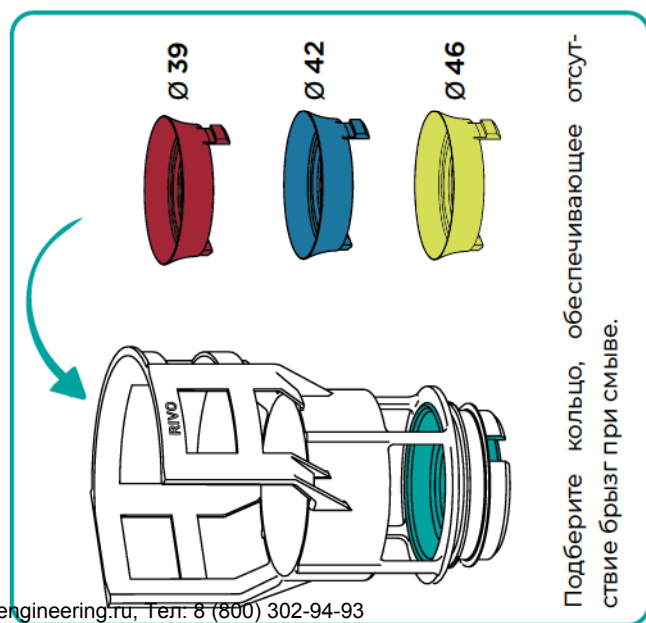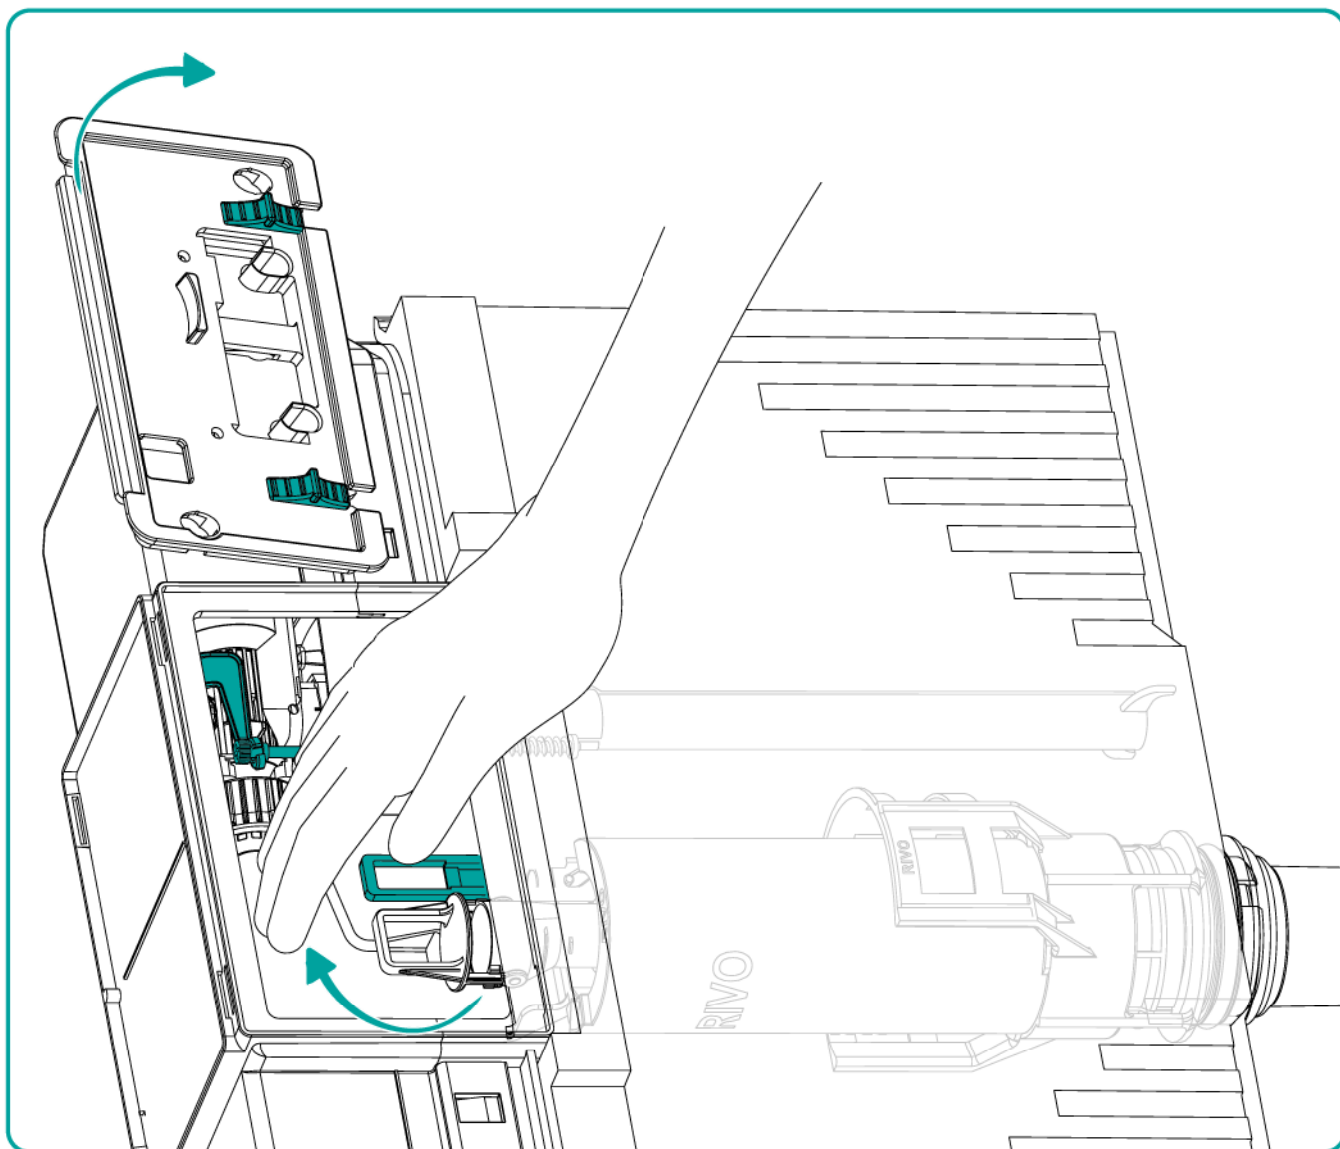

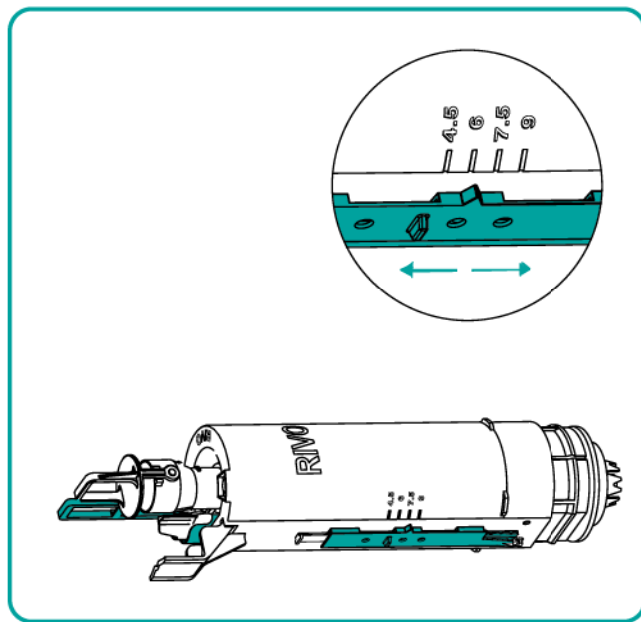

* рекомендуемая преднастройка – 6 л

